

## 緊急貯水槽整備について

## 1. 整備目的


恵庭市公営企業緊急貯水槽整備計画（H30 策定）に基づき、災害発生時に広域的な断水が発生した場合に備え、初期の給水活動を円滑に行うことを目的とした応急給水拠点として、緊急貯水槽を整備していくものです。

整備工事は、令和元年度より2か年で花の拠点整備工事の中で現在施工中であり、完成は10月末を予定しております。

## 2. 整備工事概要

- ① 設置個所 南島松817-1地先（花の拠点【愛称 はなふる】内）
- ② 事業費 95,068千円  
（R元年度：17,285千円、R2年度77,783千円）  
内公営企業負担分  
19,013千円（R元年度：3,457千円、R2年度15,556千円）
- ③ 工期 令和元年9月13日～令和2年10月30日
- ④ 整備概要 本体規格：ダクタイル鋳鉄管 φ2600mm L=19.3m  
流入管・流出管：ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=30.6m  
緊急遮断弁 一式、給水上屋 一式、電気設備 一式
- ⑤ 貯水槽容量 100m<sup>3</sup>（100トン）  
約11,000人に災害発生から3日間の生命維持に必要な最低限の飲料水（1人1日3リットル）を供給することが可能です。

## 【整備イメージ図】

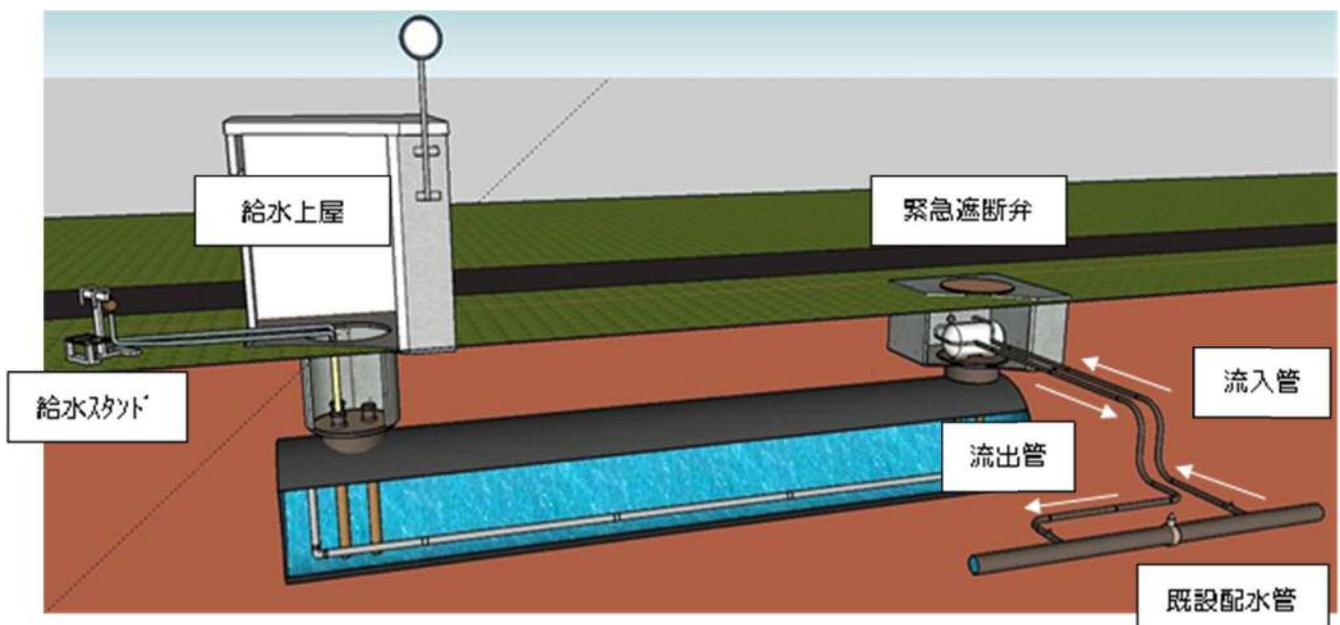

【整備状況写真】

令和2年6月23日撮影



《設置個所》



《ダクタイル鋳鉄管 内径φ2600mm 長さ4m/本》



《管布設状況》



《管布設状況》



《管接合状況》



《給水上屋施工状況》